


เครื่องตัดกระดาษ
IDEAL Guillotine
60 YEARS OF EXPERIENCE



Our signs
for quality:

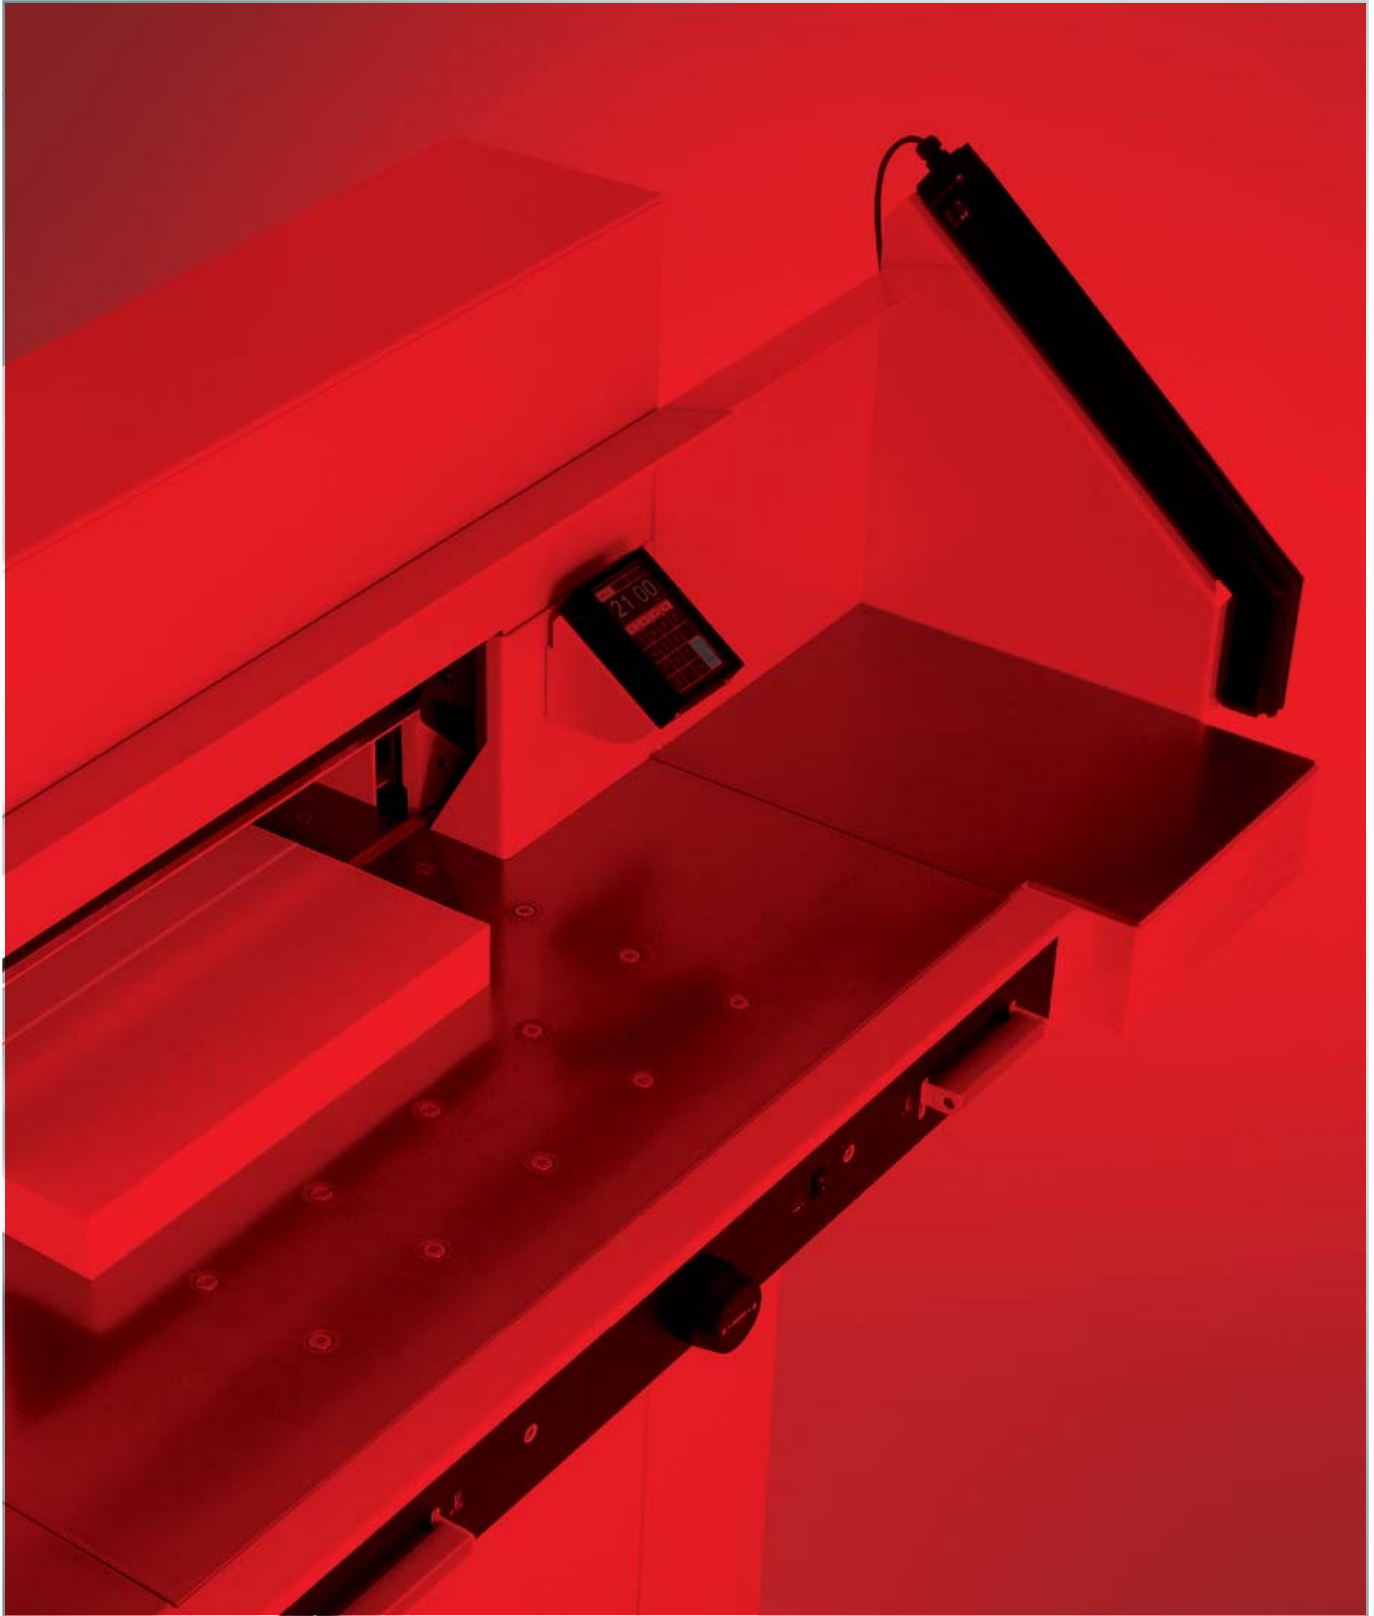

Our products are safety tested



www.docusys.co.th

IDEAL
เครื่องตัดกระดาษ
ไฟฟ้าและไฮดรอลิค



รุ่น	IDEAL 4860	IDEAL 6660	IDEAL 5560	IDEAL 5560 LT	IDEAL 7260
ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง (มม.)	475	650	550	550	720
ตัดกระดาษได้หนา (มม.)	80	80	95 / 92"	95 / 92"	80 / 78"
ตัดกระดาษได้แคบ (มม.)	35	25	32 / 60"	32 / 60"	20 / 90"
ตัดกระดาษได้ลึก (มม.)	450	610	570	570	720
รูปแบบการกดลงของใบมีด	แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ	แบบไฟฟ้า	แบบไฮดรอลิค	แบบไฮดรอลิค	แบบไฮดรอลิค
รูปแบบการกดทับกระดาษ	แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ	แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ	แบบไฮลิค (แรงกด มาก 200 daN, max 1100 daN)	แบบไฮลิค (แรงกด มาก 200 daN, max 1100 daN)	แบบไฮลิค (แรงกด มาก 250 daN, max 2000 daN)
Foot pedal for pre clamping	-	-	•	•	•
การปรับระยะตัด	มือหมุน Electronic ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน Electronic ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน Electronic ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน Electronic ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน Electronic ด้านหน้าเครื่อง
การปรับระยะตัดด้วย Electronic	หน้าจอระบบสัมผัส (Touch pad)	หน้าจอระบบสัมผัส (Touch pad)	หน้าจอระบบสัมผัส (Touch pad)	หน้าจอระบบสัมผัส (Touch pad)	หน้าจอระบบสัมผัส (Touch pad)
ตั้งโปรแกรมการตัด	99 programs, 99 steps	99 programs, 99 steps	99 programs, 99 steps	99 programs, 99 steps	99 programs, 99 steps
Air table	-	-	-	•	•
การบอกระยะตัด	หน้าจอระบบสัมผัส (มม./นิ้ว)	หน้าจอระบบสัมผัส (มม./นิ้ว)	หน้าจอระบบสัมผัส (มม./นิ้ว)	หน้าจอระบบสัมผัส (มม./นิ้ว)	หน้าจอระบบสัมผัส (มม./นิ้ว)
ระบบป้องกันอันตรายจากใบมีด (SCS)	•	•	•	•	•
ระบบป้องกันใบมีด	IR light beam safety curtain	IR light beam safety curtain	IR light beam safety curtain	IR light beam safety curtain	IR light beam safety curtain
แสงไฟ ด้านหน้าเครื่องแบบ 3 step	•	•	-	-	-
ไฟ LED บอกระยะที่มีจะตัด	•	•	•	•	•
ชุดเก็บอุปกรณ์	บริเวณด้านล่างตัวเครื่อง	บริเวณด้านล่างตัวเครื่อง	บริเวณด้านล่างตัวเครื่อง	บริเวณด้านล่างตัวเครื่อง	บริเวณด้านล่างตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	โต๊ะด้านล่างเครื่อง	โต๊ะด้านล่างเครื่อง	โต๊ะด้านล่างเครื่อง	โต๊ะด้านล่างเครื่อง	โต๊ะด้านล่างเครื่อง
ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก)(มม.)	1296 x 762/ 1349" x 988	1293 x 992/ 1565" x 1220	1370 x 1070 / 1630" x 1400	1370 x 1070 / 1630" x 1400	1335 x 1305 / 2100" x 1540 / 1600"
กำลังไฟ	230 V / 50 Hz / 1.42 kW	230 V / 50 Hz / 1.42 kW	230 V / 50 Hz / 1.5 kW	230 V / 50 Hz / 1.5 kW	400 V / 50 Hz / 1.5 kW (3 phase)
น้ำหนัก (กก.)	232 / 240³	312 / 321³	369 / 386³	369 / 386³	588 / 628³
ราคา					

³ โต๊ะด้านล่างเครื่อง



แป้นกดตัดกระดาษ
รุ่นใหม่ ใช้งานง่าย



หน้าจอระบบสัมผัส
(Touch pad)
(IDEAL 4860, 6660, 5560
5560 LT)



IR SAFETY CURTAIN



มือหมุนปรับระยะ
(IDEAL 4860, 6660, 5560
5560 LT)



ไฟ LED บอกระยะตัด



ชุดเก็บอุปกรณ์



PROGRAMMABLE BACKGAUGE
(IDEAL 7260)



AIR TABLE
(IDEAL 5560 LT, 7260)

IDEAL

เครื่องตัดกระดาษ

มือโยก และไฟฟ้า



Our signs
for quality:



รุ่น	IDEAL 4300	IDEAL 4305	IDEAL 4705	IDEAL 4315	IDEAL 4350
ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง (มม.)	430	430	475	430	430
ตัดกระดาษได้หนา (มม.)	20	40	70	40	40
ตัดกระดาษได้แคบ (มม.)	36	34	30	35	35
ตัดกระดาษได้ลึก (มม.)	340	435	455	435	435
รูปแบบการกลองของใบมีด	แบบมือโยก	แบบมือโยก	แบบมือโยก	แบบไฟฟ้า	แบบไฟฟ้า
รูปแบบการกดทับกระดาษ	แบบมือโยก	แบบมือโยก	แบบพวงมาลัยหมุน	แบบมือโยก	แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
การปรับระยะตัด	ปรับสกรูข้างเครื่อง	มือหมุน ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน ด้านหน้าเครื่อง
การบอกระยะตัด	สเกล (มม./นิ้ว) ด้านข้างเครื่อง	สเกล (มม./นิ้ว) ด้านข้างเครื่อง	สเกล (มม./นิ้ว) ด้านหน้าเครื่อง	หน้าจอดิจิตอล (มม./นิ้ว) ด้านหน้าเครื่อง	หน้าจอดิจิตอล (มม./นิ้ว) ด้านหน้าเครื่อง
ระบบป้องกันอันตรายจากใบมีด (SCS)	•	•	•	•	•
ฝาครอบด้านหน้าเครื่อง	•	•	•	•	•
ระบบป้องกันใบมีด	ล๊อคใบมีดเมื่อฝาเครื่องถูกเปิด	ล๊อคใบมีดเมื่อมือโยกถูกยกขึ้น	ล๊อคใบมีดเมื่อมือโยกถูกยกขึ้น	ตัดเมื่อฝาครอบถูกปิด	ตัดเมื่อฝาครอบถูกปิด
ไฟ LED บอกระยะที่มีดจะตัด	-	-	-	•	•
แป้นกดทับกระดาษ	-	-	-	•	•
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	ขาตั้ง	ขาตั้ง	ขาตั้ง	ขาตั้งพร้อมชั้นวางของ	ขาตั้งพร้อมชั้นวางของ
ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก)(มม.)	470 / 1210 ¹ x 720 x 575	400 / 1150 ¹ x 880 x 880	590 / 1270 ¹ x 1000 x 890	355 / 1085 ¹ / 1080 ² x 640 x 870	355 / 1085 ¹ / 1080 ² x 640 x 870
กำลังไฟ	-	-	-	230 V / 50 Hz / 0.45 kW	230 V / 50 Hz / 0.45 kW
น้ำหนัก (กก.)	30.5 / 41 ³	44 / 54 ³	85 / 93 ³	81 / 91 ³ / 113 ²	86 / 96 ³ / 118 ²
ราคา					



มือโยกกดตัดกระดาษ
(IDEAL 4300, 4305, 4705)



สเกล (มม./นิ้ว)
(IDEAL 4300, 4305, 4705)



ตัวกดทับกระดาษแบบมือโยก
(IDEAL 4300, 4305, 4315)



อุปกรณ์เปลี่ยนใบมีด
ใช้งานง่ายป้องกันอันตรายจากใบมีด




ตำแหน่งการเปลี่ยน
เฉียงรองตัด



มือหมุนปรับระยะตัด
(IDEAL 4305, 4705, 4315, 4350, 4815, 4850)



หน้าจอดิจิตอล (มม./นิ้ว)
(IDEAL 4315, 4350, 4815, 4850)

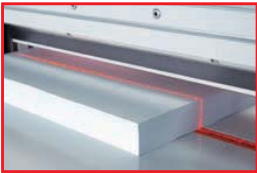

ไฟ LED บอกระยะตัด
(IDEAL 4315, 4350, 4815, 4850, 4855, 5255, 6655)



แป้นกดตัดกระดาษ
รุ่นใหม่ ใช้งานง่าย
(IDEAL 4315, 4350, 4815, 4850, 4855, 5255, 6655)

IDEAL

เครื่องตัดกระดาษ

ไฟฟ้า




รุ่น	IDEAL 4815	IDEAL 4850	IDEAL 4855	IDEAL 5255	IDEAL 6655
ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง (มม.)	475	475	475	520	650
ตัดกระดาษได้หนา (มม.)	80	80	80	80	80
ตัดกระดาษได้แคบ (มม.)	30	30	35	35	25
ตัดกระดาษได้ลึก (มม.)	458	458	450	520	610
รูปแบบการกลองของใบมีด	แบบไฟฟ้า	แบบไฟฟ้า	แบบไฟฟ้า	แบบไฟฟ้า	แบบไฟฟ้า
รูปแบบการกดทับกระดาษ	แบบพวงมาลัยหมุน	แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ	แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ	แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ	แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
การปรับระยะตัด	มือหมุน ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน Electronic ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน Electronic ด้านหน้าเครื่อง	มือหมุน Electronic ด้านหน้าเครื่อง
การปรับระยะตัดด้วย Electronic	-	-	หน้าจอร์บบสัมผัส (Touch pad)	หน้าจอร์บบสัมผัส (Touch pad)	หน้าจอร์บบสัมผัส (Touch pad)
ตั้งโปรแกรมการตัด	-	-	99 programs , 99 steps	99 programs , 99 steps	99 programs , 99 steps
การบอกระยะตัด	หน้าจอดิจิตอล (มม./นิ้ว) ด้านหน้าเครื่อง	หน้าจอดิจิตอล (มม./นิ้ว) ด้านหน้าเครื่อง	หน้าจอร์บบสัมผัส (มม./นิ้ว)	หน้าจอร์บบสัมผัส (มม./นิ้ว)	หน้าจอร์บบสัมผัส (มม./นิ้ว)
ระบบป้องกันอันตรายจากใบมีด (SCS)	•	•	•	•	•
ฝาครอบด้านหน้าเครื่อง	•	•	•	•	•
ระบบป้องกันใบมีด	ตัดเมื่อฝาครอบถูกปิด	ตัดเมื่อฝาครอบถูกปิด	ตัดเมื่อฝาครอบถูกปิด	ตัดเมื่อฝาครอบถูกปิด	ตัดเมื่อฝาครอบถูกปิด
ไฟ LED บอกระยะที่มีดจะตัด	•	•	•	•	•
แป้นกดทับกระดาษ	•	•	•	•	•
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	โต๊ะด้านข้างเครื่อง	โต๊ะด้านข้างเครื่อง	โต๊ะด้านข้างเครื่อง	โต๊ะด้านข้างเครื่อง	โต๊ะด้านข้างเครื่อง
ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก)(มม.)	1410 x 762 / 1349 ³ x 1053	1296 x 762 / 1349 ³ x 1053	1296 x 762 / 1349 ³ x 1053	1293 x 860 / 1436 ³ x 1120	1293 x 992 / 1565 ³ x 1220
กำลังไฟ	230 V / 50 Hz / 1.1 kW	230 V / 50 Hz / 1.42 kW	230 V / 50 Hz / 1.42 kW	230 V / 50 Hz / 1.42 kW	230 V / 50 Hz / 1.42 kW
น้ำหนัก (กก.)	212 / 221 ³	225 / 234 ³	228 / 237 ³	252 / 261 ³	302 / 311 ³
ราคา					



ชุดเก็บอุปกรณ์
(IDEAL 4815, 4850, 4855, 5255, 6655)




แป้นกดตัดกระดาษ
รุ่นใหม่ ใช้งานง่าย
(IDEAL 4315, 4350, 4815, 4850, 4855, 5255, 6655)



ไฟ LED บอกระยะตัด
(IDEAL 4315, 4350, 4815, 4850, 4855, 5255, 6655)



หน้าจอดิจิตอล (มม./นิ้ว)
(IDEAL 4315, 4350, 4815, 4850)

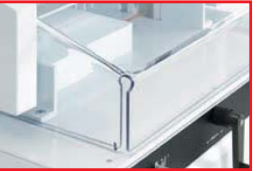

ฝาครอบ
ป้องกันอันตรายจากใบมีด



อุปกรณ์เปลี่ยนใบมีด
ใช้งานง่ายป้องกันอันตรายจากใบมีด



หน้าจอร์บบสัมผัส (Touch pad)
(IDEAL 4855, 5255, 6655)



มือหมุนปรับระยะ
(IDEAL 4855, 5255, 6655)



อุปกรณ์เสริม
โต๊ะด้านข้างสำหรับวางกระดาษ
(IDEAL 4815, 4850, 4855, 5255, 6655)

¹ ขาตั้ง

² ขาตั้งพร้อมชั้นวางของ

³ โต๊ะด้านข้างเครื่อง

Our products are safety tested

